Ficha Técnica Comercial REV_01_2016

Apresentação Geral

Capacete V-Gard

Classe B Tipo I - Aba Total

CA	365
Certificações	INMETRO BR229981
Norma	NBR 8221
Descrição Técnica	O Capacete V-Gard Classe B Tipo I - Aba Total CA.365 da MSA, é um dos símbolo de segurança de maior reconhecimento dos profissionais de segurança do trabalho nos diversos ambientes de aplicação. O "V" em relevo fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possui certificação INMETRO.
Principais Características	Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos.

Material do componente

Casco	PEAD de alta densidade 100% virgem
Cinta/fita dupla	Poliamida
Carneira	PEAD de baixa densidade
Testeira absorvedora de suor	Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano
Peso aproximado	395g

Acessórios

Jugular têxtil com gancho	297604
Jugular elástica com gancho	218288
Protetor de nuca para V-Gard®	10098032
Fitas Refletivas para V-Gard®	218748
V-Gard® Bag	312033
Suporte de Fixação	814322
Lanterna para V-Gard	697261

Cores disponíveis

Branco, amarelo, verde, vermelho e azul

Disponibilidade

Suspensão Staz On	Indisponível nesse modelo
Push-Key	Disponível
Fas-Trac III	Disponível
Possui versão com jugular costurada	Sim
Possui opção com gravação	Sim

Advertência

Este capacete de segurança fornece proteção limitada. Ele reduz o efeito da força da queda de objetos que batem no topo do casco.
NUNCA ALTERE OU MODIFIQUE o casco ou o sistema de suspensão, exceto quando as instruções do fabricante permitirem.
Evite contato com fios elétricos.
Nunca carregue ou coloque objetos entre a suspensão e o casco ou entre a suspensão e a sua cabeça. Este espaço é utilizado para que o conjunto casco/suspensão absorva a força do impacto.
Vista o capacete corretamente. Para o V-Gard o "V" deve apontar para a frente. Para o Max-T Gard a aba deve ficar voltada sempre para a frente. Nunca utilize seu capacete inclinado ou em outra posição diferente da informada anteriormente.
Não use tintas, solventes, produtos químicos, adesivos em geral, gasolina ou substâncias similares na superfície do capacete. Estas substâncias podem diminuir a resistência ao impacto e outras propriedades mecânicas do equipamento. Os únicos tipos de adesivos permitidos para uso no capacete são os fornecidos pelo próprio fabricante.
As condições perigosas que venham decorrer da má utilização do equipamento podem não ser aparentes e não detectáveis pelo usuário.
O capacete é fabricado com matérias primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos a saúde.

Inspeção do Capacete e Suspensão antes e após o uso

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar.
Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualqure uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente.
Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.
Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças originais da MSA e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e homologados.
Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.

Vida útil / Recomendação do fabricante

Suspensão e Jugular	1 ano
Casco	5 anos

Identificando a data de fabricação

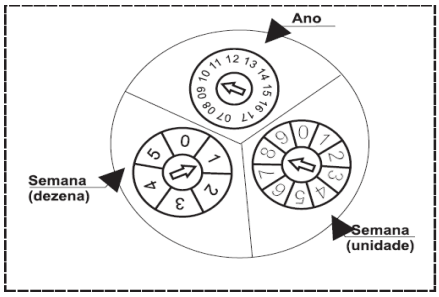

INICIO DE USO:
BEGINNING OF USE:
_____/_____/_____

O lote de fabricação dos capacetes V-Gard é marcado em forma de relógio na aba dos capacetes na parte interna dos cascos e no modelo sem aba é gravado na parte interna do casco semana/ano.
São três relógios, sendo um com a marcação de 0 a 5 que indica as semanas em dezenas e outro com a marcação de 0 a 9 que indica as semanas em unidades.
Exemplo de marcação feita na imagem ao lado: semana 18 do ano de 2010.
O campo ao lado, localizado na etiqueta de advertência do capacete pode ser utilizado para controle do tempo de vida útil do casco, indicando a data de início de uso que deve ser preenchida pelo usuário, ou responsável pela área de higiene e segurança, auxiliando a próxima troca do conjunto. Ver recomendações de inspeção e substituição acima.